ASSTOR

Innovationen
für Menschen

Legionellenschutz beim Duschen:

sofort, sicher, kostengünstig

Duschkopf Legionellen-STOP LOG6® – mit Membrantechnologie gem. DIN EN 16421

Bei Verunreinigungen der Hausinstallation (z. B. amtliches Duschverbot) oder auf Reisen in tropische Länder bietet der Duschkopf Legionellen-STOP LOG6® Sicherheit und Schutz vor der Infektion mit Mikroorganismen wie z. B. Legionellen oder Pseudomonaden beim Duschen und Waschen.

Tauschen Sie einfach Ihren vorhandenen Duschkopf gegen den Legionellen-STOP LOG6® aus (1/2" Gewinde).

Der Filter im Duschkopf ist für eine lange Standzeit und hohen Durchfluss optimiert. Bei einer akuten Verunreinigung muss der Einwegfilter ersetzt werden, wenn der Wasserdurchfluss spürbar nachlässt – dann ist die Membran durch grobe Partikel, Biofilme und Mikroorganismen verstopft (20-80 Gramm). Im Normalbetrieb kann der Filter 4-8 Wochen genutzt werden, muss aber spätestens nach 6 Monaten ersetzt werden. Der Duschkopf hat ein eingebautes Rückschlagventil, um ein Zurückfließen des Wassers zu verhindern.

Prüfergebnis Universitätsmedizin Göttingen vom 10. 11. 2012:

Keimart	Reduktionsfaktor
Legionella pneuumophilia	lg 6,3
Pseudomonas aeruginosa	lg 7,8
Staphylococcus aureus	lg 7,6
Enterococcus faecalis	lg 6,9
Escherichia coli	lg 6,8
Mycobacterium terrae	lg 6,6

Hohlfasermembrane ist durchbruchsicher!

Kein Wegwerf-Duschkopf!
Kein Adapter erforderlich!
Ersatzfilter-Patrone zum Selbereinsetzen günstig erhältlich.

Keimfreies Wasser durch Sicherheits-Dusche

Einfacher Kauf bei uns im Webshop – mit sofortigem Versand

LOG6® Legionellen Sicherheits-Duschkopf

www.ASSTOR.de

Preisnachlass bei Mengenbestellungen

Wie senden Ihnen den Duschkopf sofort zu.
In der Regel erhalten Sie
Ihre Sendung innerhalb von 1-2 Werktagen.

Einsatzbereiche:
Hotels
Freizeiteinrichtungen
Alten- und Pflegeheime
Wohnanlagen

Bei Fragen erreichen Sie uns auch unter der Telefonnummer +49 (176) 96 30 48 91.

Unsere Mitarbeiter werden Sie gerne ausführlich informieren.
Auch in den USA geprüft und zugelassen: ASTM F838-05

CE

ASSTOR e. K.
Hammer Str. 95
44532 Lünen – Deutschland
Telefon +49 23069796350
Fax +49 23069796351
Mobil 017696304891
E-Mail asstor@asstor.de

LOG6 Legionellen-Filter

Artikelnummer: 83031

Mikrofiltrationskartusche für die LOG6 Legionellensicherheits-Dusche (Artikelnummer 83032).

Diese Ersatzkartusche lässt sich einfach austauschen und hält sicher die Legionellen zurück.

Die Kartusche enthält 300 Membranfasern. Jede Kartusche wird gemäß ASTM D6908-03 einzeln auf Integrität überprüft .

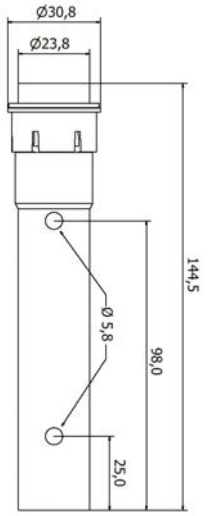

Spezifikationen

Membrantype:	LOG6® Mikrofiltrations membranen; asymmetrische, hydrophyle Kapillaren
Membranmaterial:	PES Poly(oxy-1,4-phenylsulfonyl-1,4-phenyl)
Max. Porengröße:	0,15 µm absolut - durchbruchsicher
Membranfläche:	450 cm²
Rückhalterate:	> 99,9999% (>log 6) Bakterien gemäß ASTM F838-05
Materiale:	Gehäuse: HIPS; Verklebung: 2K epoxy. Dichtung: EPDM
Durchfluss:	7 L/min @ 2 bar
Lebensdauer:	Bis zu 80 Gramm Biofilm-Masse/ Partikel. Abhängig von der lokalen Wasserqualität und Schweb-stoffmenge im Wasser – SDI (1).

Max.	Druck:	6 bar
Nutz.	Temp:	37-42°C, max. Temp. 30 Min. 72°C
Abmessungen:		23,8 x 144,5 mm (Durchmesser x Länge)
Gewicht:		38 g

(1) SDI = Silt Density Index. Bei einem hohen SDI-Wert kann die Lebensdauer des Membranfilters verlängert werden durch Vorschaltung eines passendes Vorfilters (Artikelnummer 83057).

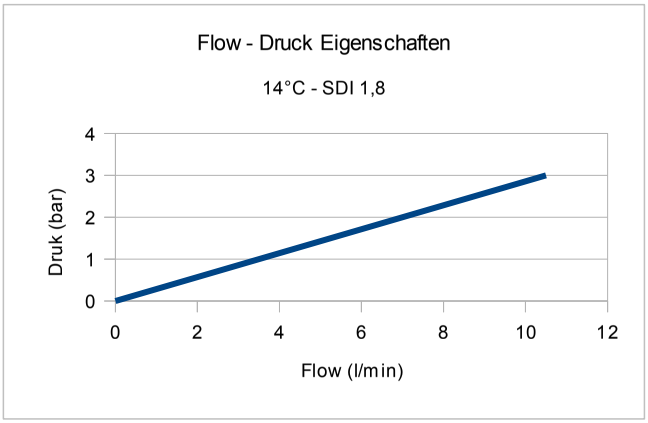

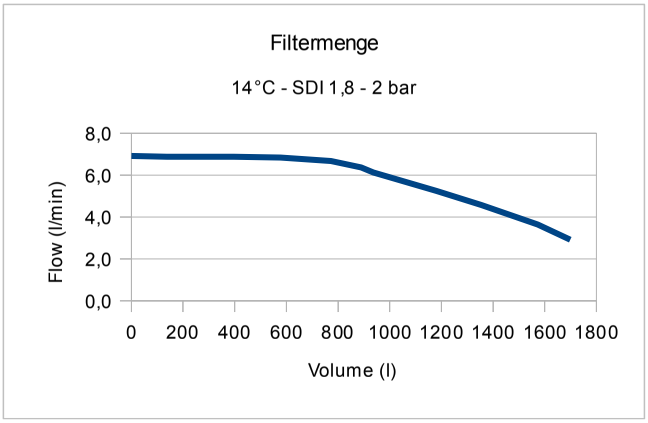

* SDI gemessen gemäß ASTM D4189-95